

# LAUTSPRECHERANLAGE DES OKR BISCHBERG



# Mögliche Betriebsarten

- **Batteriebetrieb**

Die Anlage kann mit bis zu zwei Mikrofonen komplett im Batteriebetrieb laufen. Abhängig von der Lautstärke hält die Batterie zwischen einer und zwei Stunden, wenn sie voll geladen sind.

- **Betrieb mit Stromanschluß**

Falls ein längerer Betrieb erforderlich ist oder drei Mikrofone angeschlossen werden sollen, muss für Stromanschluß gesorgt werden.

Die Anlage besteht insgesamt aus zwei Aktivboxen, vier Mikrophone, zwei Mischpulte und alle erforderlichen Anschlusskabel.

# Erklärung der Schalter und Drehregler an den Lautsprechern



Klangeinstellungen

Hier muss gewählt werden ob der Eingang über Audio oder über Mikro ausgegeben werden soll

In Input oder Aux In kann Audiogerät angeschlossen werden, entweder mit Mono- oder Stereokabel.

Stromanschluss für die Box. Es darf nur das mitgelieferte Ladegerät verwendet werden.

Master Lautstärke

Direktanschluss Mikro

Ladeanzeige der Batterie

Mikro Lautstärkensteuerung

Optimierung für Sprache (Mikro) oder Musik möglich

Hauptschalter für die Box. Muss sowohl im Strombetrieb als auch im Batteriebetrieb eingeschaltet werden. Nach Benutzung wieder ausschalten, sonst wird die Batterie entleert.

# Sicherheitshinweis

**Achtung !!! – Gefahr für Totalschaden der Box**



**Achtung !!! Kurzschluss!!**

Vor dem Anschluss von Kabeln muss der **Masterregler immer auf 0** gestellt werden. Es könnten sonst Kurzschlüsse entstehen, die die Box kaputt machen. Das gilt **auch**, wenn zusätzliche Kabel angeschlossen werden.

**Achtung !!! Kurzschluss!!**

Schalten Sie Power erst auf On, wenn die Verkabelung durchgeführt ist!



## Szenario 2:


Sie haben ein Vereinsjubiläum und möchten Musik über einen Lautsprecher spielen. Insgesamt dauert die Veranstaltung max. eine Stunde. Sie können ein Audiogerät (MP3-Player, Handy) anschließen, um Musik über die Lautsprecher zu spielen.

Dann reicht **eine Box im Batteriebetrieb**. Dauert die Nutzungszeit länger, schließen Sie das Stromladegerät an die Box an.

Der Schalter „Power“ muss zunächst auf „off“ stehen und der Masterregler auf 0. Dann schließen Sie das Mikrofon direkt an die Box an.



Line muss leuchten !

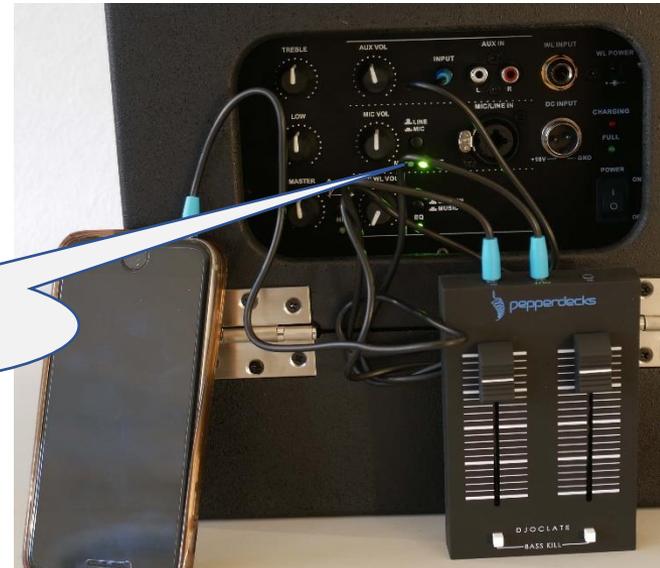

## Szenario 3:

Sie haben ein Vereinsjubiläum und möchten Ansprachen über zwei Lautsprecher im größeren Raum oder im Freien verstärken. Insgesamt dauert die Veranstaltung max. eine Stunde.

Dann können Sie das Mikrophon mittels dem kleinen Mischpult an die zwei Lautsprecher anschließen und die Anlage im **Batteriebetrieb** nutzen. Dauert die Nutzungszeit länger, schließen Sie die Stromladegeräte an die Boxen an.

Der Schalter „Power“ muss zunächst auf „off“ stehen und der Masterregler auf 0. Dann schließen Sie die Boxen an das Mischpult an.

Das Mikrophon wird im Mischpult eingesteckt. Dazu müssen einige Adapter verwendet werden. Jeder Eingang / Ausgang am Mischpult ist gleichwertig. Es ist egal, was als Input / Output verwendet wird.

Genauso wie das Mikrophon können Sie auch ein Audiogerät (MP3-Player, Handy) anschließen, um Musik über die Lautsprecher zu spielen.




Line muss eingeschaltet werden und leuchten !

## Szenario 4:

Sie haben eine größere Veranstaltung und möchten zwei Lautsprecher und mehrere Mikrophone verwenden.

Versorgen Sie die Lautsprecher und das Mischpult **mit Strom**.

Der Schalter „Power“ an den Lautsprechern muss zunächst auf „off“ stehen und der Masterregler auf 0. Dann schließen Sie die Boxen an das Mischpult an.

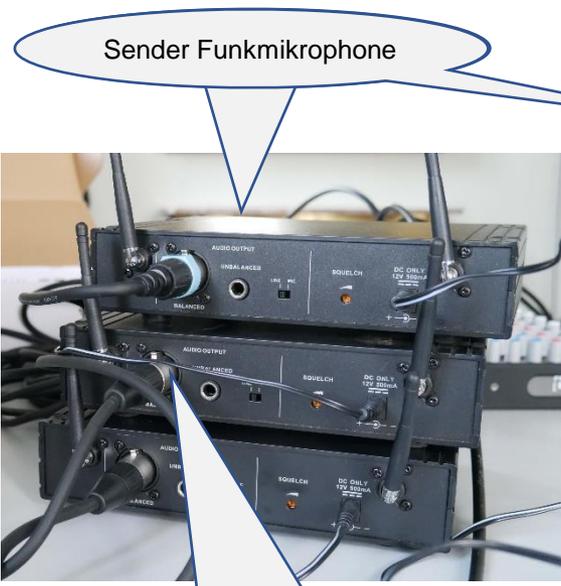

Sender Funkmikrophone

Ausgang der Funkmikrophone an das große Mischpult



Eingang Audiogeräte

Ausgang an die Lautsprecher

Eingang der Funkmikrophone an das große Mischpult

## Hinweise

Bitte vor Benutzung der Funkmikrophone, die in der Verpackung liegenden Batterien einlegen und nach Benutzung wieder herausnehmen.

Falls die Batterien leer sind, vor Rückgabe der Anlage bitte ersetzen.



## Zubehör

### Höhenverstellbare Lautsprecherständer



### Verschiedene Stecker, Adapter und Kabel

